

FICHA TÉCNICA


Granitolit[®]

ARGAMASSA ACII PRO GRANITOLIT

Argamassa de Alta
performance para sua obra



SAIBA MAIS

 (44) 99997-4961

 granitolit.com.br


 @granitolit



ARGAMASSA ACII PRO FLEXÍVEL

A Argamassa ACII PRO Granitolit, conforme a ABNT NBR 14081-1, é ideal para assentamento de placas cerâmicas tanto em áreas internas quanto externas, proporcionando a qualidade necessária para sua obra. Esta argamassa, elaborada com matérias-primas rigorosamente selecionadas, oferece excelente aderência, alta resistência mecânica e ótimo rendimento.

Aplicações: Placas cerâmicas, Porcelanatos, Pedras naturais, Pastilhas de porcelana e de vidro.

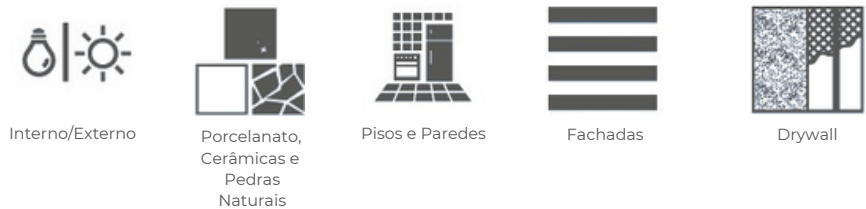

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO

- Desempenadeira dentada.
- Colher de pedreiro ou misturador mecânico com hélice apropriada.
- Martelo de borracha.
- Caixote ou masseira.
- Balde com medidor de água.
- Espaçadores conforme indicar o fabricante da cerâmica.
- EPIs (Luva, óculos, máscara, botina de segurança).

PARAMETROS TÉCNICOS


Cor	Cinza
Validade	12 meses na embalagem original e em local seco
Embalagem	20 kg
Água de mistura	4,2 Lts +/- 200 ml
Validade após a mistura	2 hrs
Temperatura do substrato para aplicação	Entre 5°C e 30°C
Temperatura do ambiente de aplicação	Entre 5°C e 30°C
Tempo em aberto	≥ 20 minutos
Início do rejuntamento	Após 72 horas
Trafego leve	Após 48 horas
Trafego pesado	Após 7 dias
Cura Normal	≥ 0,5 Mpa
Cura Submersa	≥ 0,5 Mpa
Tempo em aberto	≥ 0,5 Mpa
Cura em Estufa	≥ 0,5 Mpa
Estado físico	Pó

Rendimento: Consumo de argamassa aplicação da base 5 kg/m². Em dupla camada 10 kg/m².

TRANSPORTE

Argamassa AC2, não está enquadrada na portaria de transportes de produtos perigosos (Resolução ANTT n° 420 de 12/02/2004)

Granitolit[®]



SAIBA MAIS