

Granitolit[®]



**PRESENTE NAS
MAIS IMPORTANTES
OBRAS, INCLUINDO A SUA.**



www.granitolit.com.br



Granitolit® 

SUMÁRIO

Argamassa Multiuso

Argamassa Colante Interno - ACI07

Argamassa Flexível ACII PRO

Argamassa Colante Interno e Externo - ACII11

Argamassa Flexível ACIII

Argamassa Flexível - ACIII15

Argamassa Flexível ACII

Argamassa Flexível - ACII PRO19

Argamassa Flexível ACI

Argamassa Colante Interno e Externo - Multiuso23

Facilidades

Nossos Contatos e onde estamos29




ARGAMASSA COLANTE

A Granitolit Argamassas possui um portfólio de produtos para cada tipo de obra, facilitando o entendimento e melhorando o trabalho do profissional da construção.

Continuamente atendendo plenamente às normas, com a vantagem de destacar o tipo de obra e a performance de cada argamassa.

Desenvolver um portfólio que entende e melhora as atividades dos profissionais da construção é respeitar o trabalho de cada um deles.

*Uma Argamassa
para cada
tipo de obra.*

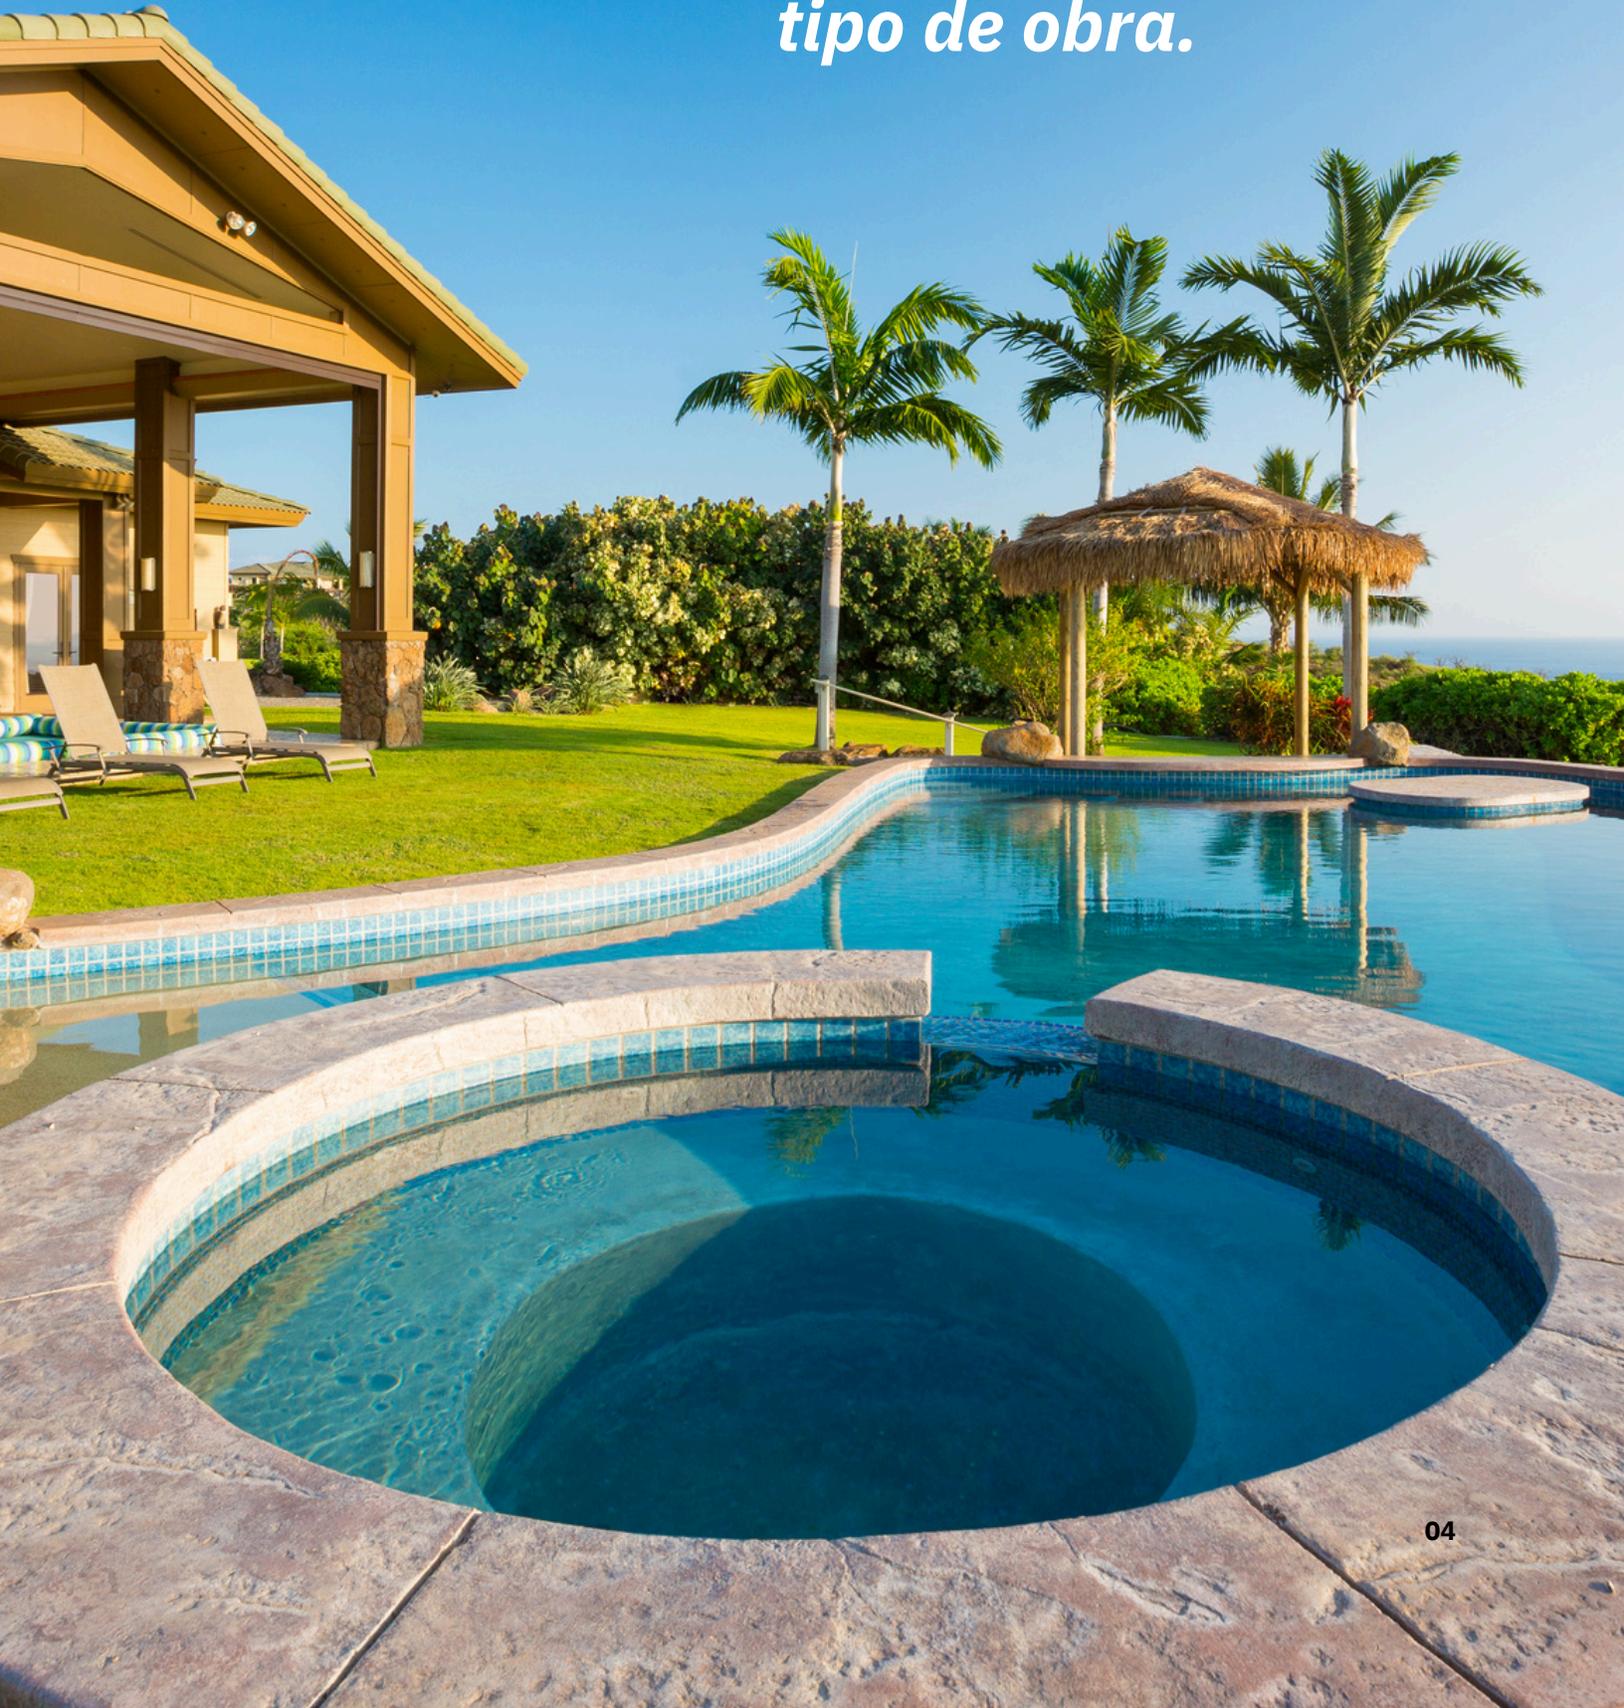

PRESENTE NAS MAIORES OBRAS

Somos especialistas em nossa área! Por isso, aprimoramos nossos produtos e os dividimos em 5 linhas distintas, tornando mais fácil para os clientes escolherem a opção que melhor atende às suas necessidades.



Estamos criando o futuro com inovação e qualidade. Somos a Granitolit.

Transformamos a construção civil através da tecnologia. Fornecemos mais do que argamassas e rejuntas. Garantimos qualidade inigualável em nossas linhas de produtos, combinada com o expertise técnico e tecnológico de uma equipe global de especialistas. Somos soluções e sistemas inovadores, preparados para um mercado cada vez mais técnico e exigente.

Somos uma marca forte e sólida, forjada na construção civil, um setor global presente na vida das pessoas em diversos segmentos. Oferecemos tudo para simplificar seu projeto, sua obra, sua vida.



Embalagem

Embalagens pensadas para facilitar ainda mais o seu trabalho. Confira:

TAMANHOS E LOCAIS DE APLICAÇÃO



CATEGORIA DE PRODUTO



APLICAÇÕES INDICADAS



CONFORMIDADE NORMATIVA NBR 1408-1

ACABAMENTO

Produtos para acabamento da obra

Argamassa Colante Interno e Externo - Multiuso

A **Argamassa Multiuso Granitolit** é uma solução versátil e de alto desempenho para o assentamento de placas cerâmicas em diversos ambientes, sendo adequada para áreas internas e externas. Esta argamassa destaca-se por sua alta flexibilidade e excelente aderência, tornando-se ideal para o assentamento de grandes formatos. Com um consumo de 5 kg/m² para aplicação em camada simples e 10 kg/m² em dupla camada, a embalagem de 20 kg rende de forma eficiente.

Para a mistura, utiliza-se 4,2 litros de água, com uma variação de ±200 ml, e a validade da mistura é de 2 horas. A aplicação deve ser realizada em substratos e ambientes com temperaturas entre 5°C e 30°C, com um tempo em aberto mínimo de 20 minutos. Após a aplicação, o rejuntamento pode ser iniciado após 72 horas, permitindo tráfego leve após 48 horas e tráfego pesado após 7 dias.

A argamassa, em estado físico de pó, garante uma cura normal, submersa e em estufa de ≥ 0,5 Mpa, proporcionando resultados duradouros e de alta qualidade para seus projetos internos e externos.

Embalagem: 20 kg



Interno/Externo



Porcelanato,
Cerâmicas e
Pedras
Naturais



Pisos e
Paredes



Fachadas



piscinas
Aquecidas,
Saunas e
Reservatórios



ARGAMASSA MULTIUSO

A Argamassa Multiuso Granitolit é uma solução versátil e de alto desempenho para o assentamento de Cerâmica e porcelanatos de grandes formatos sem limitações para área interna, ideal para sobreposição em áreas internas, externas e ambientes extremos como saunas e churrasqueiras. Esta argamassa se destaca por sua alta flexibilidade e excelente aderência, tendo alta performance no assentamento de grandes formatos.



Interno/Externo



Porcelanato,
Cerâmicas e
Pedras
Naturais



Pisos e Paredes



Fachadas



piscinas
Aquecidas,
Saunas e
Reservatórios



PARAMETROS TÉCNICOS

Cor	Cinza
Validade	12 meses na embalagem original e em local seco
Embalagem	20 kg
Água de mistura	4,2 Lts +/- 200 ml
Validade após a mistura	2 hrs
Temperatura do substrato para aplicação	Entre 5°C e 30°C
Temperatura do ambiente de aplicação	Entre 5°C e 30°C
Tempo em aberto	≥ 20 minutos
Início do rejuntamento	Após 72 horas
Trafego leve	Após 48 horas
Trafego pesado	Após 7 dias
Cura Normal	≥ 0,9 Mpa
Cura Submersa	≥ 0,7 Mpa
Tempo em aberto	≥ 0,9 Mpa
Cura em Estufa	≥ 0,7 Mpa
Estado físico	Pó


Rendimento: Consumo de argamassa aplicação da base 5 kg/m². Em dupla camada 10 kg/m².

TRANSPORTE

Multi-uso GRANITOLIT, não está enquadrada na portaria de transportes de produtos perigosos (Resolução ANTT n° 420 de 12/02/2004).

Granitolit®



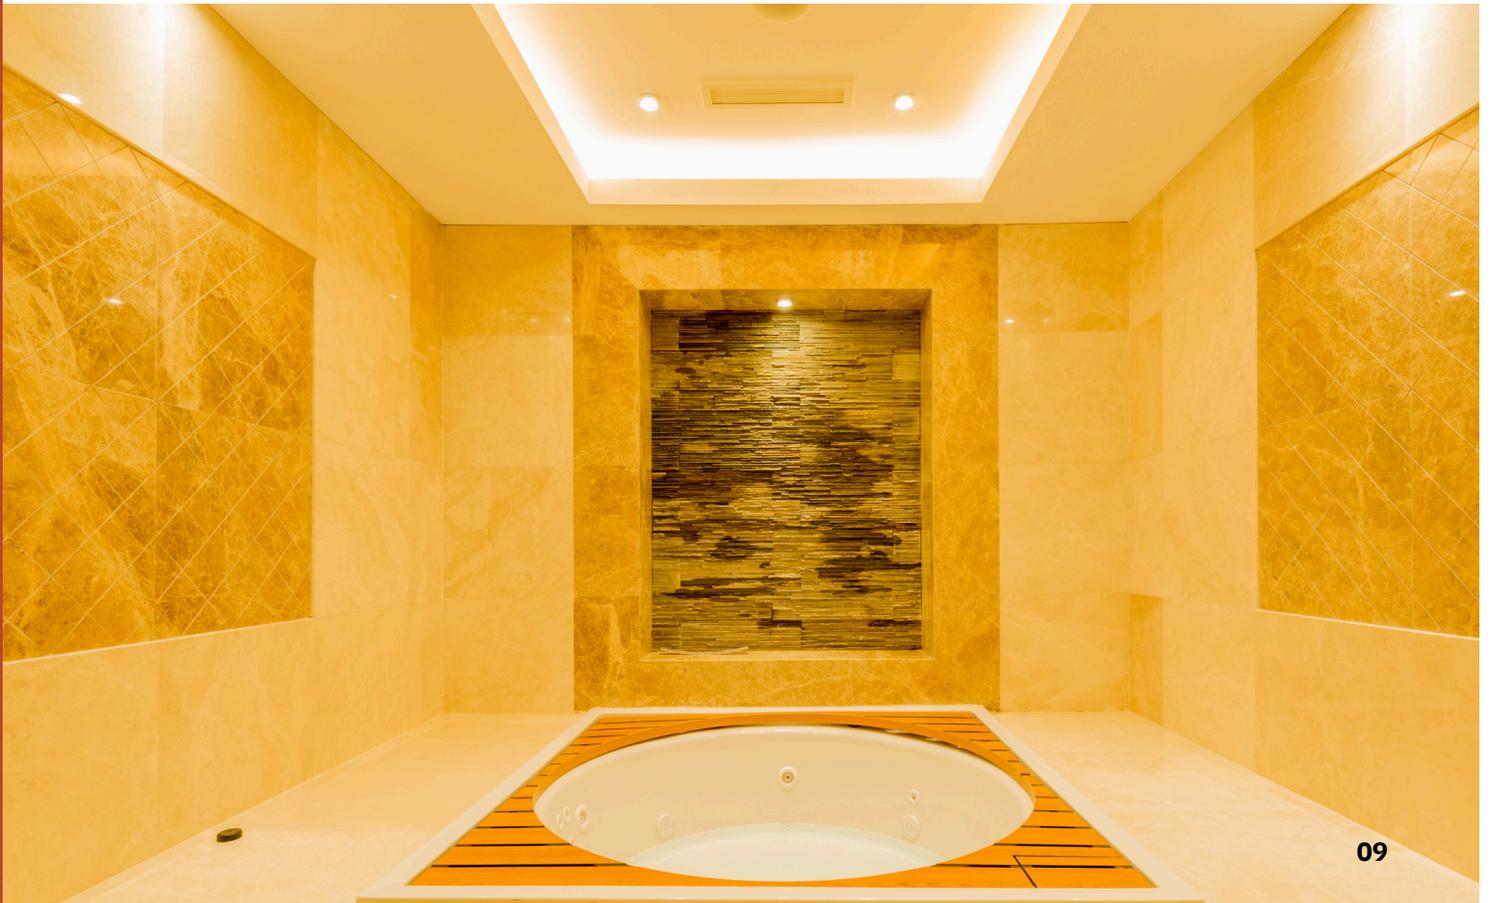



Versatilidade e Desempenho Superior para Ambientes Internos e Externos

A Argamassa Multiuso Granitolit é a escolha ideal para o assentamento de placas cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de porcelana e de vidro em áreas internas e externas, incluindo saunas, piscinas, banheiros, spas e muitos outros locais. Com sua alta flexibilidade e excelente aderência, esta argamassa garante a aplicação eficiente em grandes formatos, proporcionando versatilidade, economia e qualidade. Sua fórmula de alto desempenho, com consumo eficiente de 5 kg/m² em camada simples e 10 kg/m² em dupla camada, torna a embalagem de 20 kg uma solução prática e duradoura para qualquer projeto

Com a Argamassa Multiuso Granitolit, você pode confiar em um produto que oferece resistência e durabilidade superiores, essencial para ambientes que demandam robustez como saunas e piscinas. Sua capacidade de manter a integridade mesmo em condições de umidade constante, como em banheiros e spas, assegura um acabamento de alta qualidade.

MULTIUSO

ACABAMENTO

Produtos para
acabamento da obra

Argamassa Flexível - ACII PRO

A Argamassa Flexível ACII PRO Granitolit, em conformidade com a ABNT NBR 14081-1, é ideal para o assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, garantindo a qualidade necessária para sua obra. Desenvolvida com matérias-primas rigorosamente selecionadas, esta argamassa oferece excelente aderência, alta resistência mecânica e ótimo rendimento.

Disponível em embalagens de 20 kg, a mistura requer 4,2 litros de água, com uma variação de ± 200 ml, e possui validade de 2 horas após o preparo. A aplicação deve ser feita em substratos e ambientes com temperaturas entre 5°C e 30°C, com um tempo em aberto mínimo de 20 minutos. O início do rejuntamento pode ser realizado após 72 horas, permitindo tráfego leve após 48 horas e tráfego pesado após 7 dias. A argamassa, em estado físico de pó, garante uma cura normal, submersa e em estufa de $\geq 0,5$ Mpa, proporcionando resultados duradouros e de alta qualidade para seus projetos.

Embalagem: 20 kg



Interno/Externo



Porcelanato,
Cerâmicas e
Pedras
Naturais




Pisos e Paredes



Fachadas



Drywall

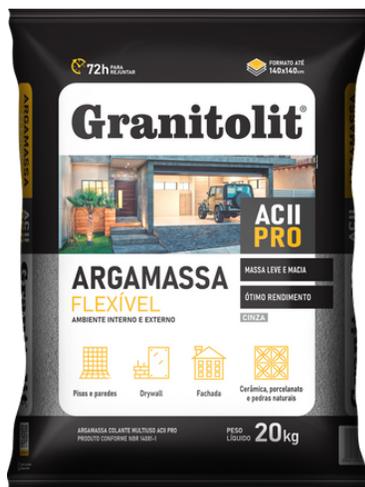

ARGAMASSA ACII PRO FLEXÍVEL

A Argamassa ACII PRO Granitolit, conforme a ABNT NBR 14081-1, é ideal para assentamento de placas cerâmicas tanto em áreas internas quanto externas, proporcionando a qualidade necessária para sua obra. Esta argamassa, elaborada com matérias-primas rigorosamente selecionadas, oferece excelente aderência, alta resistência mecânica e ótimo rendimento.



Interno/Externo



Porcelanato,
Cerâmicas e
Pedras
Naturais



Pisos e Paredes



Fachadas



Drywall



PARAMETROS TÉCNICOS


Cor	Cinza
Validade	12 meses na embalagem original e em local seco
Embalagem	20 kg
Água de mistura	4,2 Lts +/- 200 ml
Validade após a mistura	2 hrs
Temperatura do substrato para aplicação	Entre 5°C e 30°C
Temperatura do ambiente de aplicação	Entre 5°C e 30°C
Tempo em aberto	≥ 20 minutos
Início do rejuntamento	Após 72 horas
Trafego leve	Após 48 horas
Trafego pesado	Após 7 dias
Cura Normal	≥ 0,5 Mpa
Cura Submersa	≥ 0,5 Mpa
Tempo em aberto	≥ 0,5 Mpa
Cura em Estufa	≥ 0,5 Mpa
Estado físico	Pó



Rendimento: Consumo de argamassa aplicação da base 5 kg/m². Em dupla camada 10 kg/m².

TRANSPORTE

Argamassa AC2, não está enquadrada na portaria de transportes de produtos perigosos (Resolução ANTT n° 420 de 12/02/2004)

Granitolit®



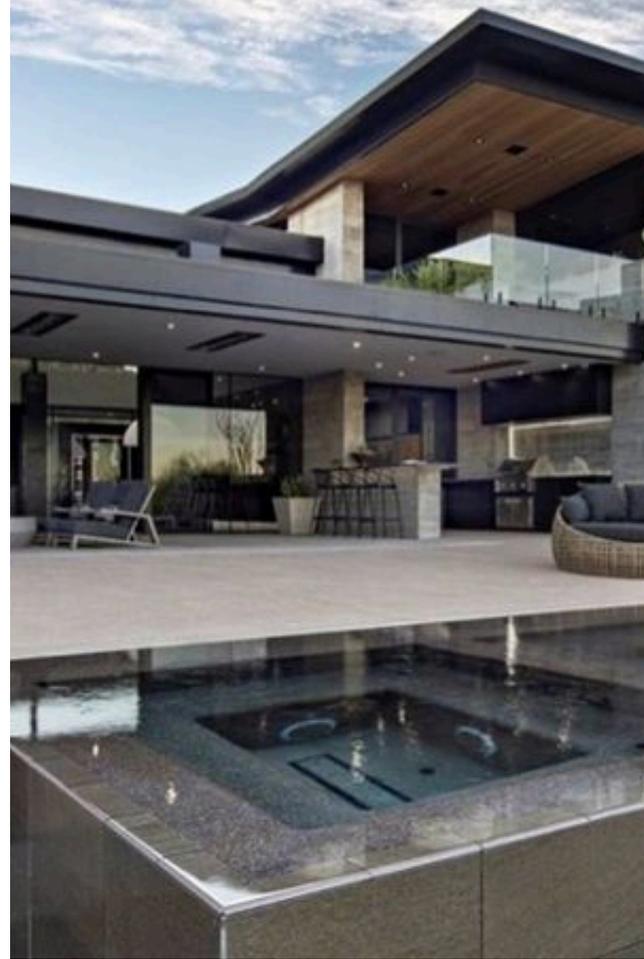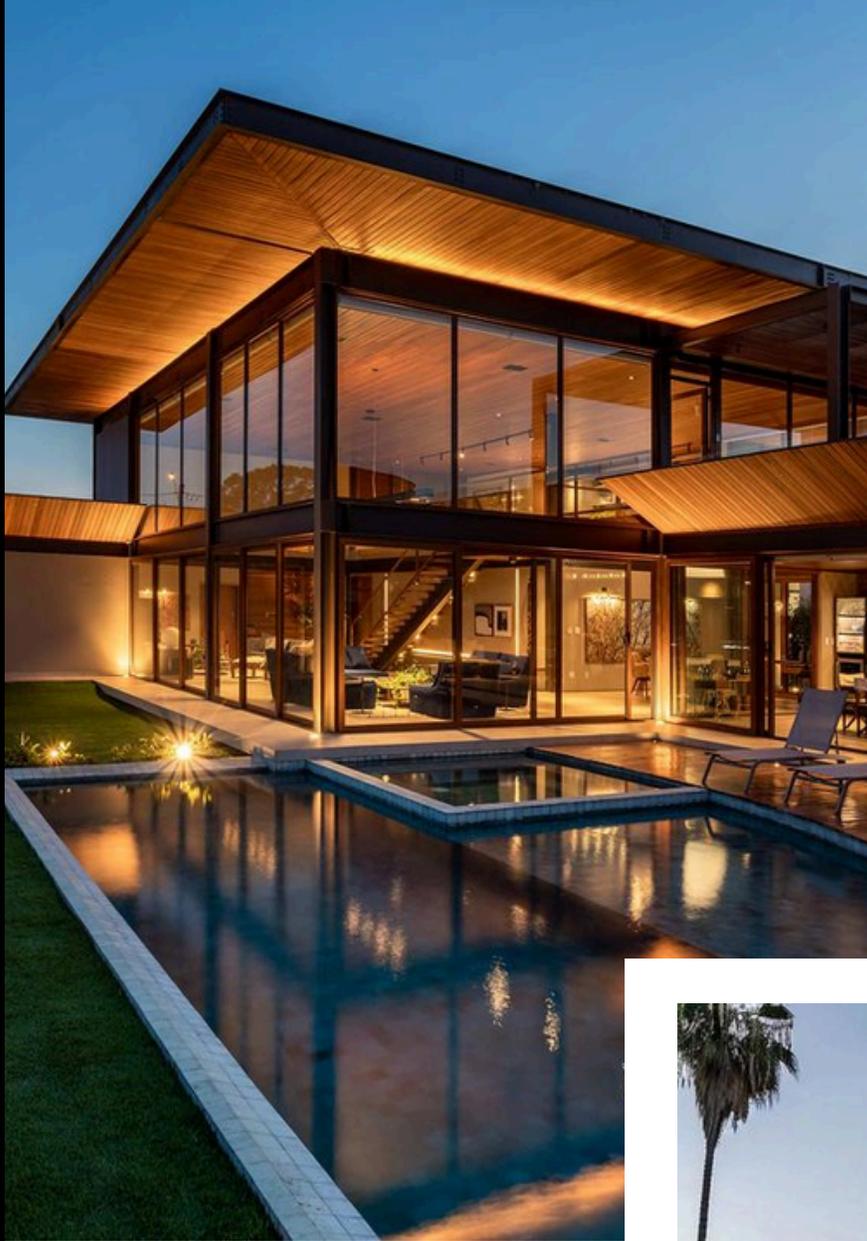



A Solução Ideal para Ambientes Internos e Externos com Qualidade e Economia

A Argamassa Flexível ACII PRO Granitolit é perfeita para o assentamento de placas cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de porcelana e de vidro em áreas internas e externas, desde saunas e piscinas até banheiros e spas. Conformidade com a ABNT NBR 14081-1 garante um desempenho superior, com excelente aderência e alta resistência mecânica. Desenvolvida com matérias-primas de alta qualidade, esta argamassa oferece flexibilidade e rendimento ótimos.

Disponível em embalagens de 20 kg, sua mistura exige 4,2 litros de água e tem validade de 2 horas após o preparo. Ideal para aplicações em temperaturas entre 5°C e 30°C, permite início do rejuntamento após 72 horas e tráfego leve em 48 horas. Com cura eficaz em condições normais, submersas e em estufa, a Argamassa ACII PRO Granitolit garante resultados duradouros e econômicos, atendendo a todas as suas necessidades de assentamento cerâmico com versatilidade e qualidade excepcionais.

ACII PRO

ACABAMENTO

Produtos para acabamento da obra

Argamassa Flexível - ACIII

A Argamassa ACIII Interna e Externa Granitolit é uma solução versátil, ideal para assentamentos que demandam alta aderência, resistência mecânica e flexibilidade. Classificada conforme a ABNT NBR 14081-1, esta argamassa se destaca no mercado por seu excelente desempenho, especialmente em assentamentos em paredes, facilitando sua aplicação.

Com um consumo de 5 kg/m² para aplicação em camada simples e 10 kg/m² em dupla camada, a embalagem de 20 kg rende de forma eficiente. Para a mistura, utiliza-se 4,6 litros de água, com uma variação de ±200 ml, e a validade da mistura é de 2 horas. A aplicação deve ser realizada em substratos e ambientes com temperaturas entre 5°C e 30°C, com um tempo em aberto mínimo de 20 minutos.

Após a aplicação, o rejuntamento pode ser iniciado após 72 horas, permitindo tráfego leve após 48 horas e tráfego pesado após 7 dias. A argamassa, em estado físico de pó, garante uma cura normal de ≥ 1 Mpa, cura submersa de ≥ 0,5 Mpa, e cura em estufa de ≥ 0,7 Mpa, assegurando resultados duradouros e de alta qualidade para seus projetos internos e externos.

Embalagem: 20 kg



Placas de Diversos Tamanhos




Interno/Externo



Porcelanatos, Cerâmicas, Pedras Naturais e Blocos de Vidro



Fachadas, Piscinas, Saunas e Reservatórios



Sobreposição Cerâmicas e Porcelanato Externo



Pisos, Paredes e Drywall



Alto e Baixo Tráfego



ARGAMASSA ACIII FLEXÍVEL

A Argamassa ACIII Flexível Granitolit é uma solução versátil e de alto desempenho para o assentamento de Cerâmica e porcelanatos de grandes formatos sem limitações para área interna, ideal para sobreposição em áreas internas, externas e ambientes extremos como saunas e churrasqueiras. Esta argamassa se destaca por sua alta flexibilidade e excelente aderência, tendo alta performance no assentamento de grandes formatos.



Placas de
Diversos
Tamanhos



Interno/Externo



Porcelanatos,
Cerâmicas, Pedras
Naturais e Blocos
de Vidro



Fachadas,
Piscinas, Saunas
e Reservatórios



Sobreposição
Cerâmicas e
Porcelanato Externo



Pisos, Paredes e
Drywall



Alto e Baixo
Tráfego

PARAMETROS TÉCNICOS

Cor	Cinza
Validade	12 meses na embalagem original e em local seco
Embalagem	20 kg
Água de mistura	4,6 Lts +/- 200 ml
Validade após a mistura	2 hrs
Temperatura do substrato para aplicação	Entre 5°C e 30°C
Temperatura do ambiente de aplicação	Entre 5°C e 30°C
Tempo em aberto	≥ 20 minutos
Início do rejuntamento	Após 72 horas
Trafego leve	Após 48 horas
Trafego pesado	Após 7 dias
Cura Normal	≥ 1 Mpa
Cura Submersa	≥ 1 Mpa
Tempo em aberto	≥ 1 Mpa
Cura em Estufa	≥ 1 Mpa
Estado físico	Pó


Rendimento: Consumo de argamassa aplicação da base 5 kg/m². Em dupla camada 10 kg/m².

TRANSPORTE

AC3 GRANITOLIT, não está enquadrada na portaria de transportes de produtos perigosos (Resolução ANTT n° 420 de 12/02/2004)

Granitolit



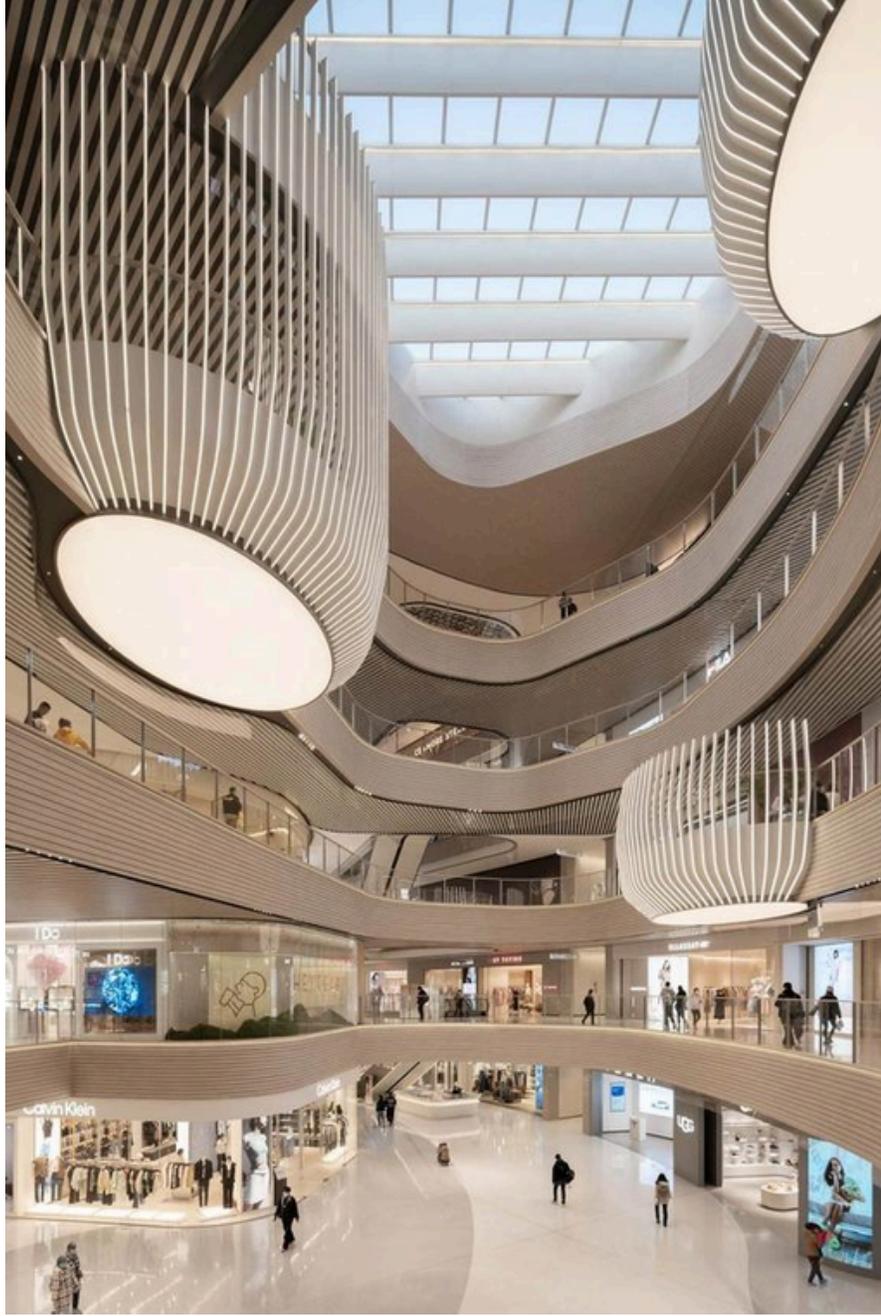



Versatilidade e Qualidade Superior para Ambientes Internos e Externos

A Argamassa ACIII Interna e Externa Granitolit é a escolha ideal para o assentamento de placas cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de porcelana e de vidro área em internas e externas SEM LIMITES DE FORMATO, incluindo saunas, piscinas, banheiros, spas e muito mais. Classificada conforme a ABNT NBR 14081-1, esta argamassa oferece alta aderência, resistência mecânica e flexibilidade, destacando-se por seu excelente desempenho. Seja para aplicações em áreas internas ou externas, a Argamassa ACIII Granitolit facilita a instalação, especialmente em paredes.

A aplicação pode ser realizada em substratos e ambientes com temperaturas entre 5°C e 30°C, com um tempo em aberto mínimo de 20 minutos. Escolha a Argamassa ACIII Granitolit para garantir versatilidade, economia e qualidade excepcional em todos os seus projetos.

ACIII

ACABAMENTO

Produtos para
acabamento da obra

Argamassa Colante Interno e Externo - ACII

A Argamassa ACII Interna e Externa Granitolit, conforme a ABNT NBR 14081-1, é ideal para o assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, proporcionando a qualidade que sua obra merece. Produzida com matérias-primas cuidadosamente selecionadas, esta argamassa garante excelente aderência, resistência mecânica e ótimo rendimento.

Com um consumo de 5 kg/m² para aplicação em camada simples e 10 kg/m² em dupla camada, a embalagem de 20 kg rende de forma eficiente. Para a mistura, utilize 4,2 litros de água, com uma variação de ±200 ml, e a validade da mistura é de 2 horas. A aplicação deve ser realizada em substratos e ambientes com temperaturas entre 5°C e 30°C. O tempo em aberto da argamassa é de, no mínimo, 20 minutos.

Após a aplicação, o rejuntamento pode ser iniciado após 72 horas, permitindo tráfego leve após 48 horas e tráfego pesado após 7 dias. A argamassa, em estado físico de pó, garante uma cura normal, submersa e em estufa com resistência de ≥ 0,5 Mpa, assegurando resultados duradouros e de alta qualidade para seus projetos.


Embalagem: 20 kg



Placas de
80 X 80cm



Interno/Externo



Cerâmicas



Pisos e Paredes




Fachadas



ARGAMASSA ACII INTERNO E EXTERNO

A Argamassa ACII Interna e Externa Granitolit, conforme a ABNT NBR 14081-1, é ideal para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, proporcionando a qualidade que a sua obra merece. Produzida com matérias-primas cuidadosamente selecionadas, esta argamassa garante excelente aderência, resistência mecânica e ótimo rendimento.



Placas de 80 X 80cm



Interno/Externo



Cerâmicas



Pisos e Paredes



Fachadas



PARAMETROS TÉCNICOS

Cor	Cinza
Validade	12 meses na embalagem original e em local seco
Embalagem	20 kg
Água de mistura	4,2 Lts +/- 200 ml
Validade após a mistura	2 hrs
Temperatura do substrato para aplicação	Entre 5°C e 30°C
Temperatura do ambiente de aplicação	Entre 5°C e 30°C
Tempo em aberto	≥ 20 minutos
Início do rejuntamento	Após 72 horas
Trafego leve	Após 48 horas
Trafego pesado	Após 7 dias
Cura Normal	≥ 0,5 Mpa
Cura Submersa	≥ 0,5 Mpa
Tempo em aberto	≥ 0,5 Mpa
Cura em Estufa	≥ 0,5 Mpa
Estado físico	Pó


Rendimento: Consumo de argamassa aplicação da base 5 kg/m². Em dupla camada 10 kg/m².


TRANSPORTE

Argamassa AC2, não está enquadrada na portaria de transportes de produtos perigosos (Resolução ANTT n° 420 de 12/02/2004)

Granitolit®



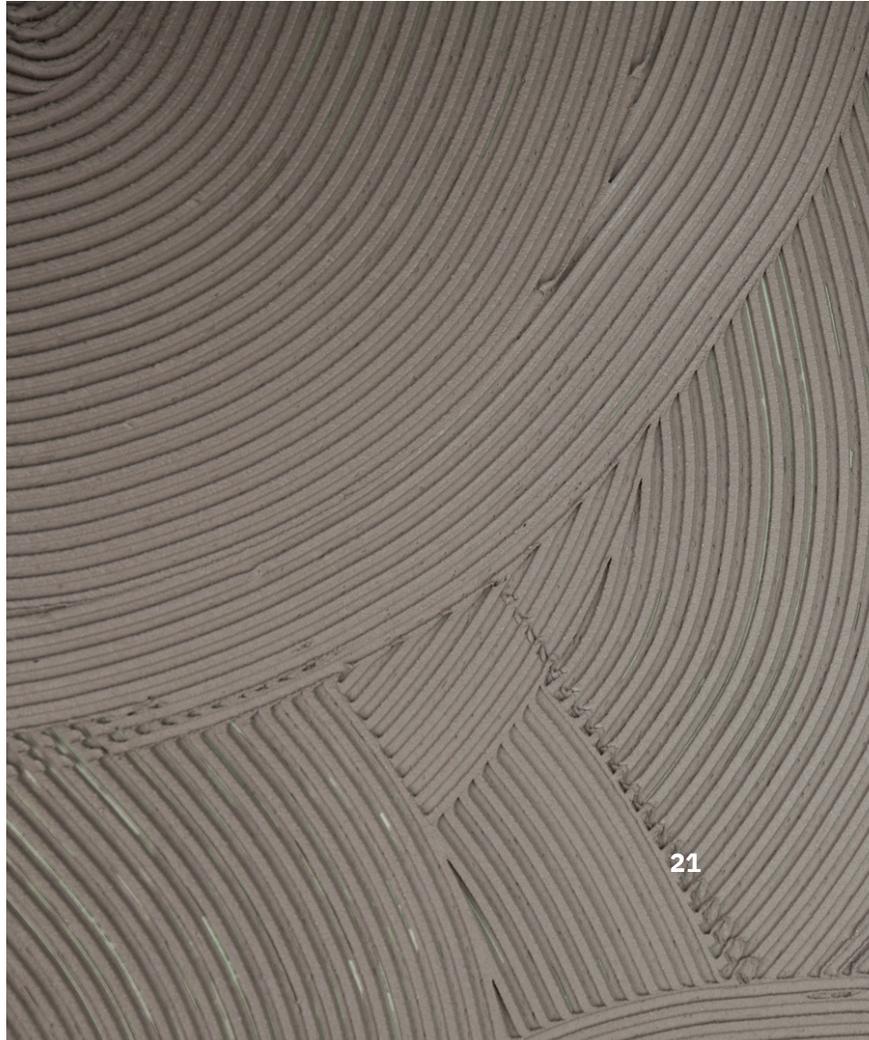

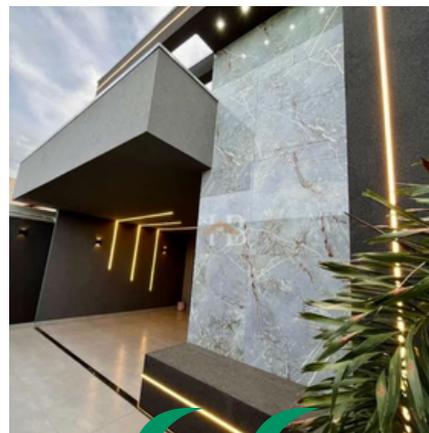

Excelência e Versatilidade para Seus Ambientes Internos e Externos

A Argamassa ACII Interna e Externa Granitolit é a solução perfeita para o assentamento de placas cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de porcelana e de vidro em áreas internas e externas, incluindo saunas, piscinas, banheiros, spas e muito mais. Conformidade com a ABNT NBR 14081-1 garante uma aplicação de alta qualidade, tanto em áreas internas quanto externas. Produzida com matérias-primas cuidadosamente selecionadas, esta argamassa oferece excelente aderência, resistência mecânica e ótimo rendimento.

Com um consumo eficiente de 5 kg/m² para aplicação em camada simples e 10 kg/m² em dupla camada, a embalagem de 20 kg proporciona economia e praticidade. Para a mistura, utilize 4,2 litros de água, com uma variação de ±200 ml, e aplique a argamassa dentro de 2 horas após o preparo. A aplicação deve ocorrer em substratos e ambientes com temperaturas entre 5°C e 30°C, com um tempo em aberto mínimo de 20 minutos. A Argamassa ACII Granitolit é sinônimo de versatilidade, economia e qualidade superior para todos os seus projetos.

ACII

ACABAMENTO


Produtos para
acabamento da obra

Argamassa Colante Interno - ACI

A **Argamassa Colante Interna ACI Granitolit** é a escolha ideal para o assentamento de placas cerâmicas em ambientes internos. Com uma fórmula exclusiva que utiliza matérias-primas de alta qualidade, esta argamassa assegura uma aderência superior e resistência mecânica excepcional. Sua composição leve e macia facilita a aplicação, garantindo um rendimento excelente e uma durabilidade prolongada.

Para preparar a mistura, adicione 4 litros de água, com uma variação de ± 200 ml. A mistura tem validade de 2 horas, e deve ser aplicada em substratos e ambientes com temperatura entre 5°C e 30°C. O tempo em aberto é de, no mínimo, 15 minutos. Após a aplicação, o início do rejuntamento pode ser realizado após 72 horas, permitindo tráfego leve após 48 horas e tráfego pesado após 7 dias. A argamassa, em estado físico de pó, garante uma cura normal e submersa de $\geq 0,5$ Mpa, proporcionando resultados impecáveis e duradouros para seus projetos internos.

Embalagem: 20 kg



Cerâmicas



Uso Interno



Não Precisa Esperar,
Misture e Aplique




Pisos e Paredes



ARGAMASSA COLANTE INTERNO ACI

A Argamassa Colante Interna ACI Granitolit é especialmente desenvolvida para o assentamento de placas cerâmicas em áreas internas. Formulada com matérias-primas selecionadas, ela garante excelente aderência e resistência mecânica. Além disso, a argamassa oferece uma massa leve, macia e de ótimo rendimento, ideal para aplicações em ambientes internos.



Cerâmicas



Uso Interno



Não Precisa Esperar,
Misture e Aplique



Pisos e Paredes



PARAMETROS TÉCNICOS

Cor	Cinza
Validade	12 meses na embalagem original e em local seco
Embalagem	20 kg
Água de mistura	4 Lts +/- 200 ml
Validade após a mistura	2 hrs
Temperatura do substrato para aplicação	Entre 5°C e 30°C
Temperatura do ambiente de aplicação	Entre 5°C e 30°C
Tempo em aberto	≥ 15 minutos
Início do rejuntamento	Após 72 horas
Trafego leve	Após 48 horas
Trafego pesado	Após 7 dias
Cura Normal	≥ 0,5 Mpa
Cura Submersa	≥ 0,5 Mpa
Tempo em aberto	≥ 0,5 Mpa
Estado físico	Pó


Rendimento: Consumo de argamassa aplicação da base 5 kg/m². Em dupla camada 10 kg/m².

TRANSPORTE

Argamassa ACI, não está enquadrada na portaria de transportes de produtos perigosos (Resolução ANTT n° 420 de 12/02/2004).

Granitolit®



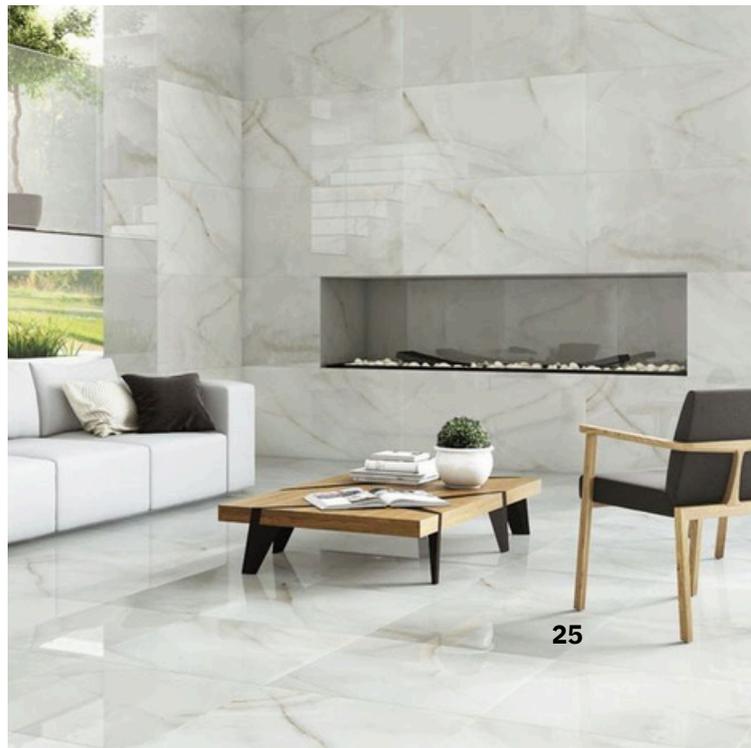



Versatilidade e Qualidade para Ambientes Internos

A Argamassa Colante ACI Granitolit é a solução ideal para o assentamento de placas cerâmicas em uma ampla variedade de ambientes, desde saunas e piscinas até banheiros e spas. Formulada com matérias-primas de alta qualidade, esta argamassa garante aderência superior e resistência mecânica excepcional, oferecendo desempenho confiável em áreas internas.

Para a mistura, adicione 4 litros de água, com uma variação de ± 200 ml. A validade da mistura é de 2 horas, e a aplicação deve ocorrer em substratos e ambientes com temperaturas entre 5°C e 30°C, com um tempo em aberto mínimo de 15 minutos. Após 72 horas, o rejuntamento pode ser iniciado, permitindo tráfego leve após 48 horas e tráfego pesado após 7 dias. Em estado físico de pó, a Argamassa ACI Granitolit assegura uma cura normal e submersa de $\geq 0,5$ Mpa, proporcionando resultados impecáveis e duradouros. Escolha a Argamassa Colante ACI Granitolit para garantir versatilidade, economia e qualidade em todos os seus projetos cerâmicos.

ACI

Anotações

Anotações



granitolit.com.br

O portal para o mundo da construção
Dicas e informações para você e sua empresa:

- **Conteúdos Especializados:**
 - Dicas e informações de conteúdos especializados
- **Execução de Obras:**
 - Artigos sobre a aplicação e execução de obras
- **Eventos e Capacitações:**
 - Informações sobre congressos, cursos e palestras
- **Vendas:**
 - Dicas de como aumentar suas vendas
 - Fichas técnicas dos produtos
 - Cases de sucesso
 - Orientações sobre qual a melhor disposição dos materiais de merchandising e comunicação



Atendimento Eletrônico (AEG)

- Solicitação de boleto
- Novas compras
- Posição de carregamento
- Negociação de dívidas
- Status de solicitação em aberto

Dúvidas, Pedidos e Sugestões
enviar e-mail no:
sac@granitolit.com.br



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

- Financeiro
- Informações sobre pedidos e programação
- Status de solicitação

Dúvidas

(44) 99997-4961

Pedidos

(44) 99945-2926

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.





Profissional Granitolit

O Profissional Granitolit é a plataforma da formação de novos profissionais feita para o prestador de serviço da Obra. Com os conteúdos do site, você irá crescer na profissão, otimizar o seu dia a dia e aumentar os seus ganhos.


Accesse:
**granitolit.com.br e
conheça o programa,
Profissional Granitolit**



Granitolit[®]

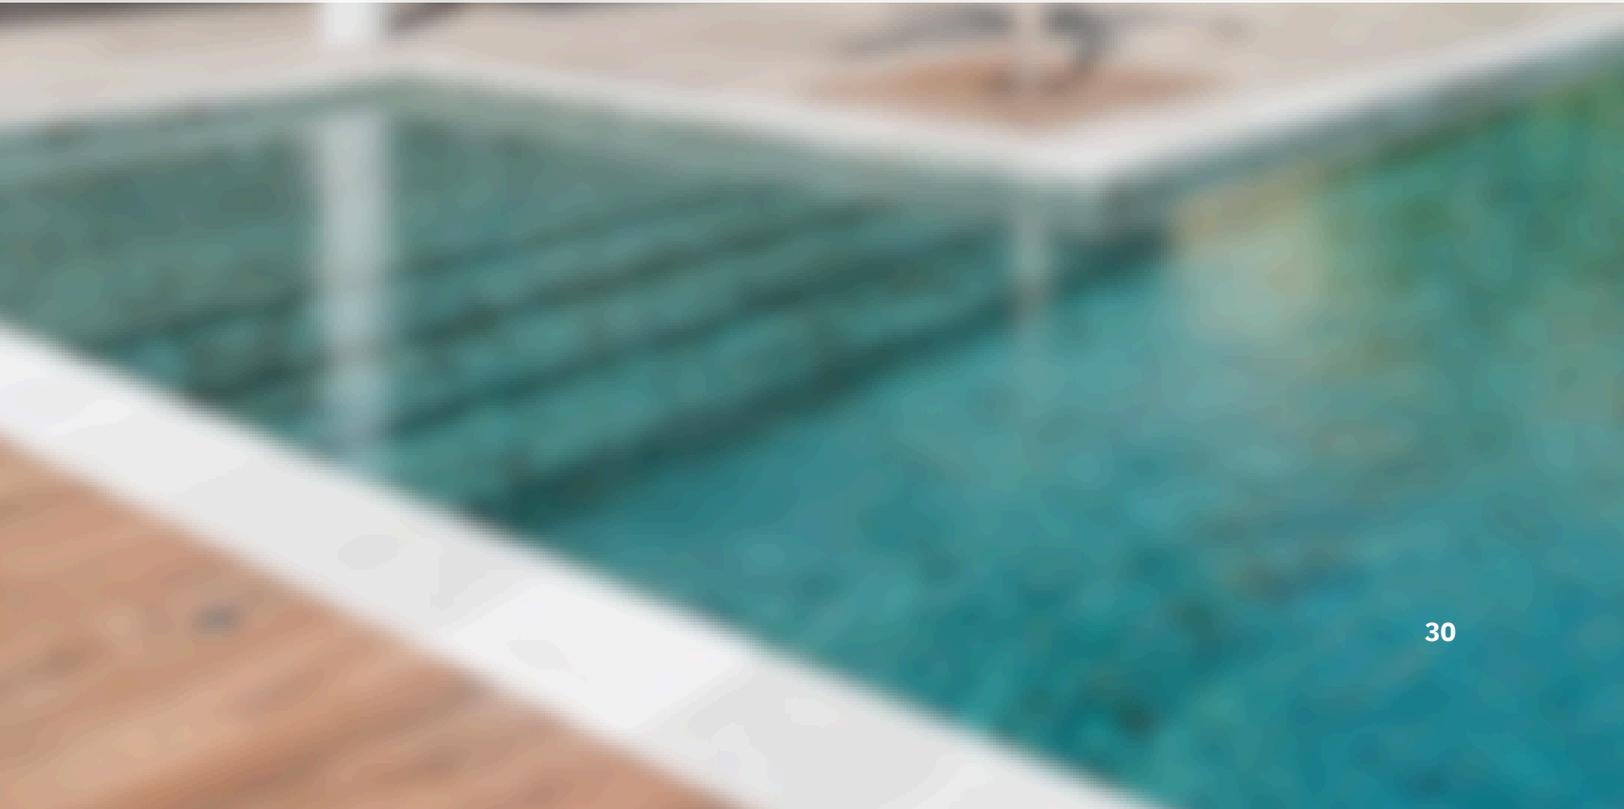

Granitolit[®]



Conheça nosso site e encontre informações, notícias e dicas para profissionais e consumidores

www.granitolit.com.br

